

Werkstoff: Mu-Metall Garantie A 50

 $\mu =$ Pakeld. 71 mm Kerngew. 0,05 kg Werkstoff: Polystyrol VI

2 Fehlende Angaben siehe

Schichtung: wechschelschichtig/gleichschichtig/gewebt

3 Wicklung Nr.	Kupferdraht DIN 46435 Ø mm lötbar	Cu-Gewicht g	Anfang Farblänge Löt Nr.	Windungszahl	Wicklungszahl	Zählerstand	Stromabnehmer Lage	Ende Farblänge Löt Nr.	Widerstand Ω
4 Grundisolation									d x s
5 I	0,14		BL 40	390		390		GE 30	08 126 -
6	Zwischenisolation						2		
7 S1	Cu-Folie							SW 20	08 126 -
8	Zwischenisolation						2		
9 II	0,06		WS 20	125		125		BR 20	08 126 -
10	Zwischenisolation						2		
11 III	0,06		RT 20	2700		2700		GN 20	08 126 -
12									
13									
14									
15 Ia	0,14		WS 20	390		390		GN 20	08 126 -
16	Zwischenisolation						2		
17 S2	Cu-Folie							SW 20	08 126 -
18	Zwischenisolation						2		
19 IIa	0,06		WS 20	125		125		BR 40	08 126 -
20	Zwischenisolation						2		
21 IIIa	0,06		RT 20	2700		2700		GN 40	08 126 -
22									
23									
24									

25 Deckisolation

2

26 Einlegeschild 09012-100-002.00

unter die letzte Lage der Deckisolation legen!

27 Kern: in Vacuum lackgetränkt, wachgetränkt, mit Lack streichen, grau, schwarz

28 Prüfspannung: 500 V~ 50 Hz 1 min.

29 Leerlaufstrom =


Leistungsaufnahme =

Watt bei Vollast


30 Wickl.Nr.

31 U [V]	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %	± %
32 40 Hz = K ₂ =		1 kHz = K ₂ =		10 kHz = K ₂ =						
33 40 Hz = K ₃ =		1 kHz = K ₃ =		10 kHz = K ₃ =						

34

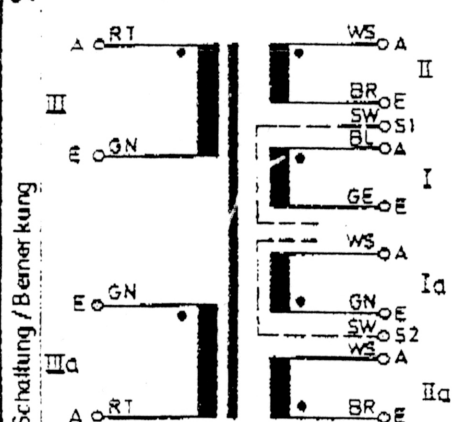

Wicklungsaufbau

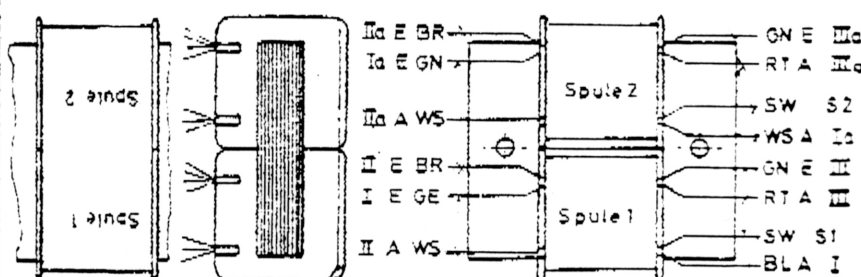

Beschriftungsschild

Nur zur Information

70	Tag	Name
Bearb.: 30.12.		
Gepr.: 12.3.		
Ges.:		

Bauvorschrift für:

Ausgangsübertrager

U67

in: 10203, 10230

Bauvorschrift - Nr.