




PHANTOMSPESUNG DIN 45556 ± 48V; 0,7 mA
 PHANTOM-POWERING DIN 45556 ± 48V; 0,7 mA
 (*) POLARITÄT BEI DRUCKANSTIEG VOR DER MEMBRAN.
 POLARITY AT SUDDEN RISE OF SOUND PRESSURE
 BEFORE THE DIAPHRAGM.
 *1) PAARWEISE AUF GLEICHEN WERT (50,4%) AUSSUCHEN!
 SELECT IN PAIRS OF IDENTICAL VALUE (50,4%)
 INPUT FOR AMPLIFIER TEST.
 *2) EINSEITIGERLEISTUNG SIEHE GERÄT-NR. U. POS.-
 ZAHLEN ANGEBEN!
 FOR REPLACEMENT PLEASE ALWAYS GIVE SERIAL & PART-
 NUMBER!
 Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung,
 Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar
 und wird gerichtlich verfolgt (Urheberrechtsgesetz, Gesetz
 gegen unlauteren Wettbewerb, BGB).

SPANNUNGEN MIT VOLTMETER RI ≥ 10M Ω GEMESSEN
 MEASURING INSTRUMENT RI ≥ 10M Ω
 U_{MAX} ≈ 1,2V U_{MAX} ≈ 1V @ 135dB SPL F_{KGES} (THD ≤ 0,5%, 51±0dB), U_{in}/U_{out} ≈ 1,6dB

COLORS	GERMAN	AMERICAN	SWITCHCRAFT T10	T1	T2	S
RT	RED	RED	1	1	1	1
WS	WHITE	WHITE	2	2	2	2
SW	BLACK	BLACK	3	3	3	3
BL	BLUE	BLUE	4	4	4	4
YEL	YELLOW	YELLOW	5	5	5	5
GRN	GREEN	GREEN	6	6	6	6
VIO	VIOLET	VIOLET	7	7	7	7

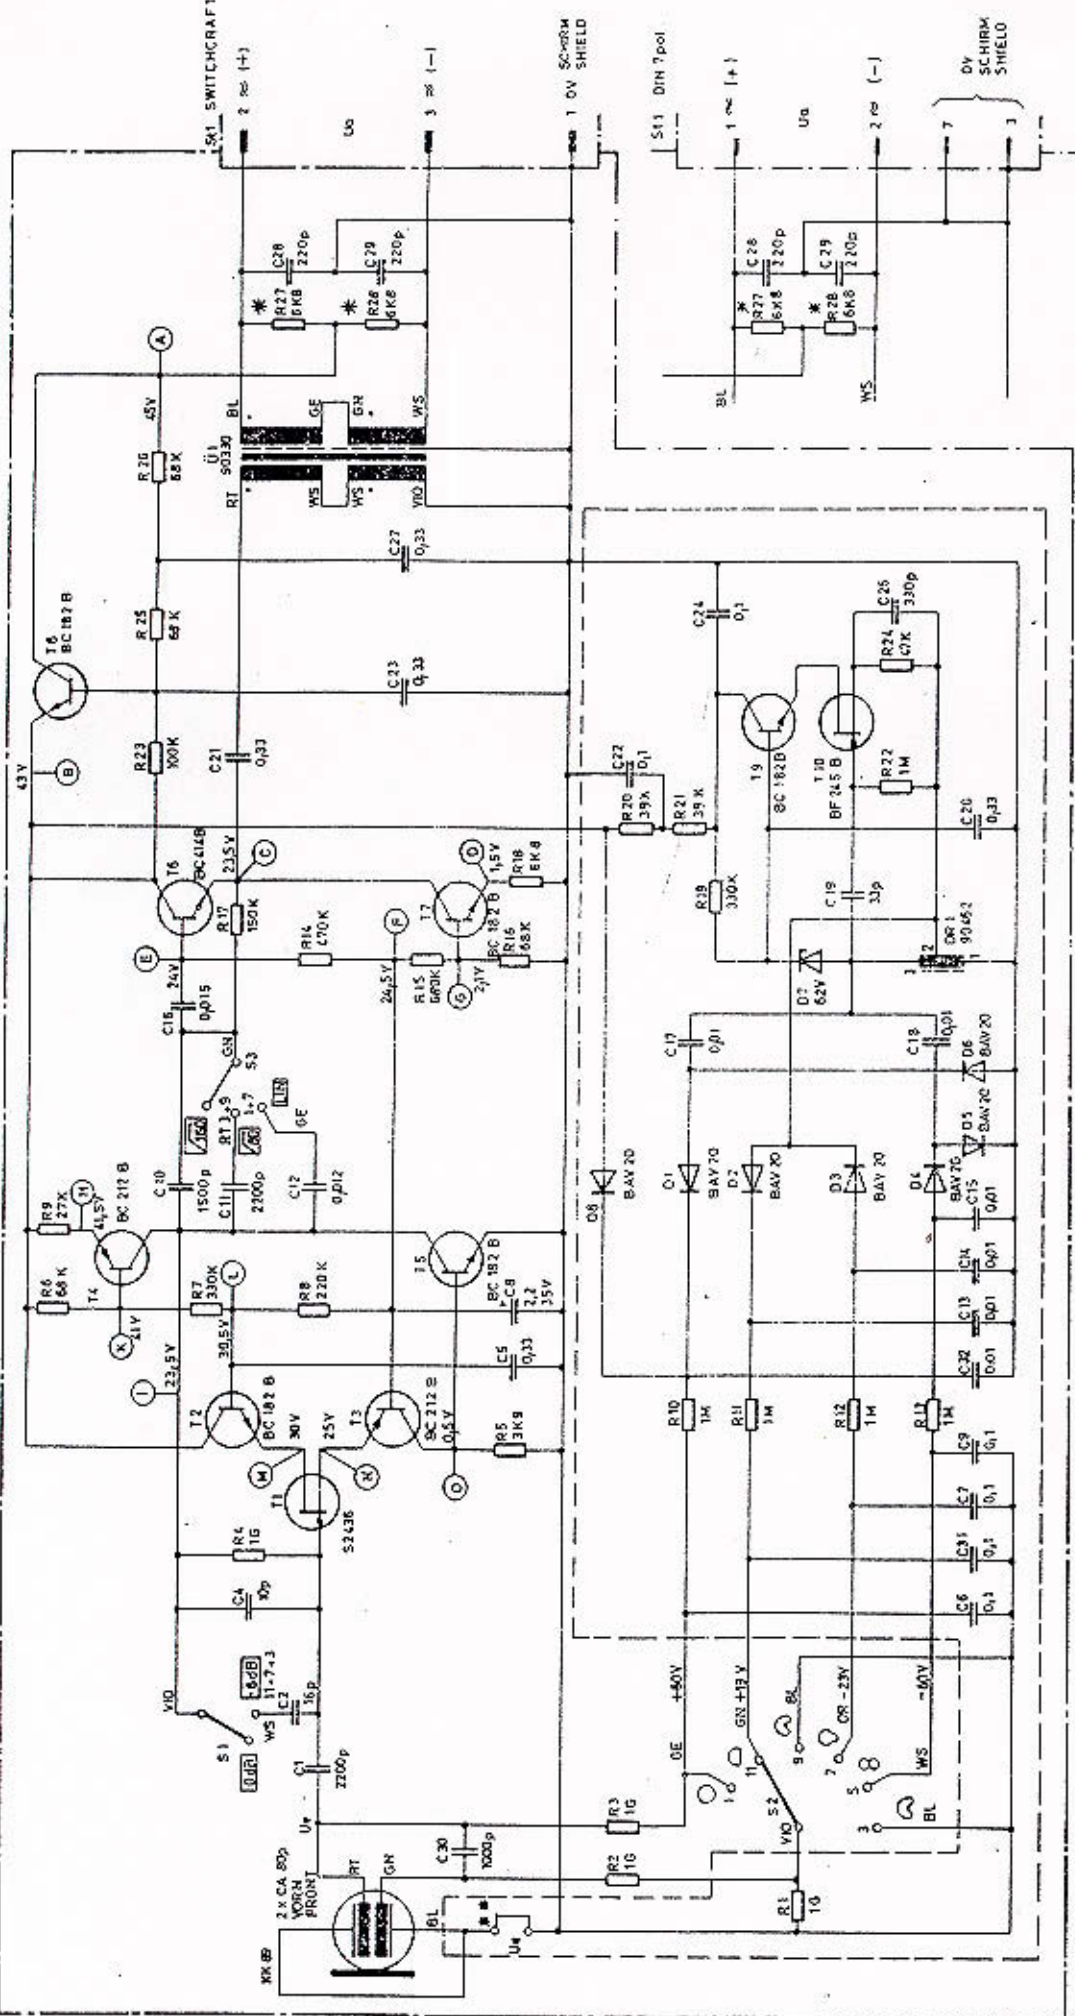

KONDENSATOR-MIKROPHON U89
 CONDENSER MICROPHONE U89
 1 1247 901 02.5



BERLIN